

TECHNISCHE DATA SHEET



Witte PVC film met een hoge warmtewering voor kunststof ramen
Montage aan de buitenzijde of binnenzijde



Montage aan
de buiten en
binnenzijde

PRODUKTINFORMATIE

Wit PVC met anti IR metaal deeltjes. ARCTIC-E heeft een zeer hoge warmte- en inkijkwering. Voor polycarbonaat en Acryllaat.

De **Arctic-E** zelfklevende reflecterende PVC raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht. Zonnewarmte wordt tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en verkleuring van polycarbonaat en andere synthetische materialen wordt voorkomen.

De folie kan zowel aan de buiten- als de binnenzijde van polycarbonaat gemonteerd worden.

De **Arctic-E** kan ook toegepast worden op glas.

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 152 cm
- Lengte van rol: 50 m.
- Samenstelling: PVC
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 5 jaar verticaal. Hellend vlak 4 jaar
- Montage aan de buitenzijde of binnenzijde.
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- **Randen na montage NIET afkitten.**
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

BELANGRIJK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricagefouten, delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van de fabrikant en leverancier.

ARCTIC-E Exterior

Wit gemetalliseerde PVC - hoge warmtewering


Artikel-nr: ARCTIC-E

TECHNISCHE INFORMATIE

▶ Lichtdoorlating	10%
▶ Totale zonne-energie wering (Polycarbonaat)	84%
Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	--
Geabsorbeerde zonne-energie	23%
Totale zonne-energie transmissie	9%
Zichtbare licht reflectie buiten	44%
Zichtbare licht reflectie binnen	72%
Vermindering schittering	88%
Schaduwcoëfficiënt	0,20
Emissiviteit (binnen)	--
UV-transmissie	1%
IR-wering	--

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

U-Waarde (IP) Imperial (BTU/hr x °F x ft²)	SI) Metrisch (W/°K x m²)	G-waarde	0,2
--	--	Lijmsoort	PS

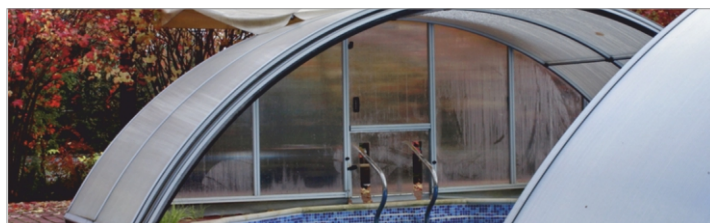

INSTALLATIEADVIES

- ☒ Polycarbonaat enkel -en tunnelplaten
- ☒ Acryllaat ramen
- ☒ Glas (buitenzijde)*

* Niet voor Triple glas

Distributeur voor de benelux:



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

BESTEL ONLINE: www.signoethetimes.nl

De Donge 7, 5684 PX Best Nederland Tel: +31 499 375 500 info@signoethetimes.nl