

TECHNISCHE DATA SHEET

NEN 12600 2B2



Heldere doorkijk en een goede bescherming
Toepasbaar op alle soorten glas



Montage aan
de binnenzijde

PRODUKTINFORMATIE

Veiligheid film.

De **SF-200** is een hoogwaardige glasheldere veiligheidsfilm met een dikte van 200 micron ter voorkoming van lichamelijk letsel door glasbreuken. **SF-200 Clear** voldoet aan de Europese norm en is **NEN12600 (1B1)** gecertificeerd.

De reeds geactiveerde, sterke (PS) lijmlaag zorgt voor een goede hechting tijdens montage.

De **SF-200** wordt, dankzij een breeksterke van 224 lbs/inch, veel toegepast waar het risico op glasbreuk zeer aanwezig is zoals het openbaar vervoer of in risico gebieden waar de kans op vandalisme erg groot is.

AANVULLENDE INFORMATIE:

- Tensile Strenght at Break 28.500 PSI
- Break Strenght 224 lb/inch
- Elongation Strenght 125%
- Peel Strenght 7 lb/inch

AANVULLENDE INFORMATIE

- PS lijmlaag (drukgevoelig, reeds geactiveerd)
- Breedte van rol: 122/152/182cm
- Lengte van rol: 30 m.
- Samenstelling: Polyester
- Krasbestendige hardcoat
- Garantie: 15 jaar
- Montage aan de binnenzijde
- Monteren met behulp van Film-on 600-F0355
- Randen na montage sealen met 400-007.
- De eerste 4 weken de ramen niet wassen. Daarna kan de folie met een milde zeep gereinigd worden.

BELANGRIJK:

De garantie is uitsluitend van toepassing bij fabricage-fouten, delamineren, barsten en schilferen. Echter, om deze garantie te waarborgen, is het van belang de folie uitsluitend te laten monteren door een professioneel en gekwalificeerd bedrijf die voldoet aan de eisen van de fabrikant en leverancier.

Levenslange garantie is uitsluitend van toepassing in woonhuizen en appartementen en is geldig zolang opdrachtgever en tevens eigenaar in het bezit en woonachtig is van/in het pand.

SF-200 Safety-Film

Heldere doorkijk - transparant - zeer goede bescherming

Artikel-nr: SF-200

TECHNISCHE INFORMATIE

Lichtdoorlating	83%
Totale zonne-energie wering (enkel glas)	20%
Totale zonne-energie wering (dubbel glas)	21%
Geabsorbeerde zonne-energie	14%
Totale zonne-energie transmissie	76%

ACCREDITATION KEY: Int. glass safety standards:

- IMPACT

▶ - EN 12600-Class 1B1. ✓

- CPSC 1201/ANSI Z97.1(48" pendulum fall). ✓

- BRANDWEREND

▶ - B-s1.d0* ✓

- BOMB BLAST

- GSA Level C (4 psi. 30psi/msec). ✓

UV-transmissie <1%

De waarden gemarkeerd met een ▶ zijn de meest noodzakelijke om een goede keuze te maken of het produkt toepasbaar is in uw project.

U-Waarde		G-waarde	n.v.t.
(IP) Imperial (BTU/hr x °F x ft²)	SI) Metrisch (W/°K x m²)		
1,14	5,70	Lijmsoort	PS


* **B = Materiaal gedrag bij brand:** Zeer beperkte bijdrage. Zeer moeilijk brandbaar; Voorbeeld.: PVC vloerbedekking, sommige textiele vloerbedekking, geverfde gipsplaat, brandvertragend MDF, cementgebonden spaanplaat.

s1 = Rookvorming: Gering (doorzichtige rook); voorbeeld.: Steenwol (geen of nauwelijks rook, niet giftig), glaswol, gipskartonplaten, resolschuim (PF)

d0 = Druppelvorming, brandende druppels (direct gevaar voor personen). Gedurende 10 minuten vormen zich geen druppels ("geen vlamvullende druppels / deeltjes" of "geen productie van druppels van brandende delen"). Voorbeeld.: hout, steenwol.

INSTALLATIEADVIES

✓ Alle soorten glas

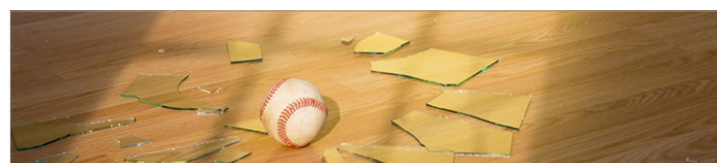

Distributeur voor de benelux:



SIGN O' THE TIMES
NEDERLAND

BESTEL ONLINE: www.signoethetimes.nl

De Donge 7, 5684 PX Best Nederland Tel: +31 499 375 500 info@signoethetimes.nl